SKARDA.LT




NUO
2007

UAB SKARDVILA
PRODUKTŲ KATALOGAS

Turinys

APRAŠYMAS 3
APSAUGINĖS STOGO TVORELĖS 4
SNIEGO UŽTVAROS 5
STOGO KOPĖČIOS 6
STOGO TILTELIAI 7
SIENŲ KOPĖČIOS 8
PARAPETŲ LAIKIKLIAI 9
FASADO KASETĖS 10
SPALVOTO ALIUMINIO LANKSTINIAI 11
STAČIAKAMPĖ LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA 12
STOGO PAKALIMO, SIENŲ TRAPECINIS PROFILIS 14
MONTAŽINIAI KAMPAI 15
APVALAUS KRAIGO GAMYBA 16
PASLAUGOS 17
MILTELINIS DAŽYMAS 17
SMĖLIAVIMAS, METALO SRAUTINIS VALYMAS 18
TERMINIS ELEKROLANKINIS CINKAVIMAS 19
NESTANDARTINIŲ GAMINIŲ GAMYBA 20
METALO GAMINIŲ PJOVIMAS LAZERIU 21
KONTAKTAI 22

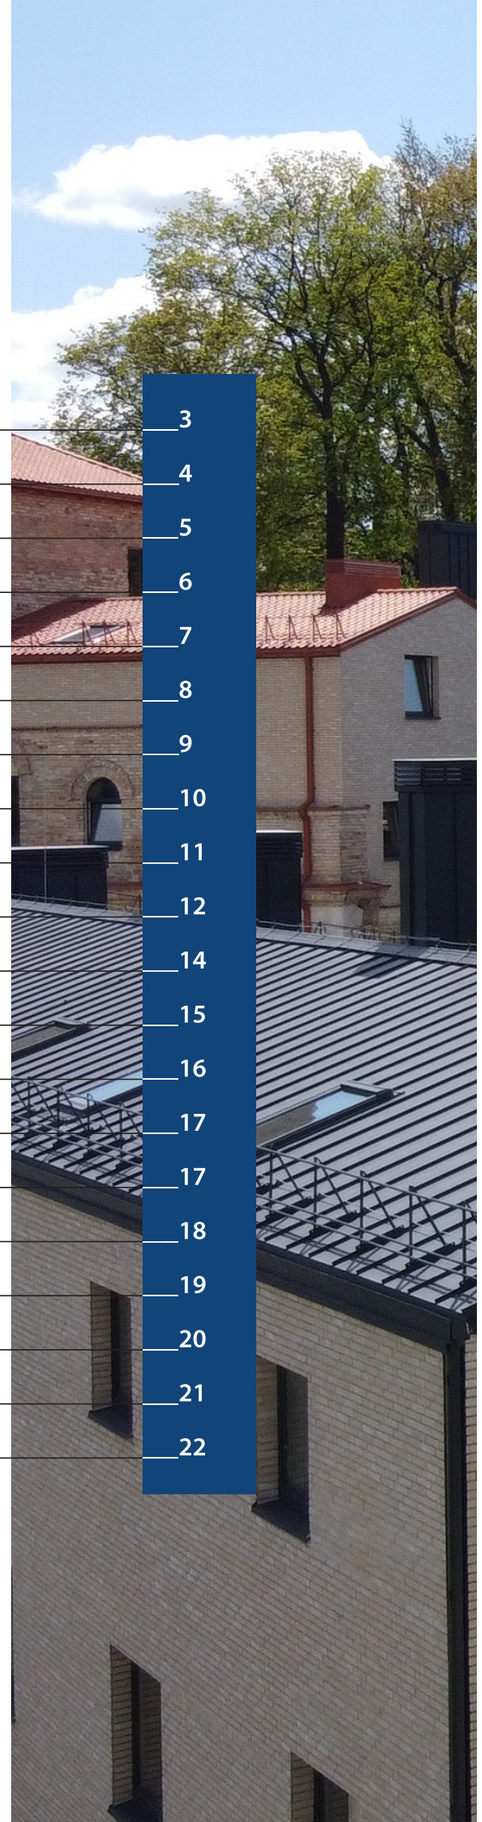

Aprašymas

UAB SKARDVILA buvo įkurta 2007 m. Ilgai dirbdami sukūrėme tvirtus ryšius su sertifikuotais plieno gamintojais visoje Europoje. Ilgametė patirtis skardos bei metalo dirbinių gamyboje leidžia gerai pažinti rinkos bei atskiro kliento poreikius. Todėl savo klientams siūlome laiko patikrintus, patikimus savo gamybos stogų priedus: skardos lankstinius, stogo apsaugines tvoreles, sniego užtvaras, stogo bei fasado kopėčias, lietaus nuvedimo sistemas, įvairius metalo gaminius jų smėliavimą, cinkavimą ir miltelinį dažymą. Privačiam pirkėjui parenkam visą stogo medžiagų komplektą, suteikiame konsultacijas. Pastoviems pirkėjams (prekybos centrams, statybininkams ir kt.) siūlome ilgalaikį bendradarbiavimą, nuolaidas bei pristatymą visoje Lietuvoje. Savo klientams padedame išsirinkti stogo medžiagų komplektus ir konsultuojame įvairiais stogo dengimo klausimais.

Bendrovė **2015, 2016, 2017** ir **2021, 2023** metais gavo prestižinius leidinio „Verslo žinios“ „Metų gazelė“ apdovanojimus.

Mūsų gaminiai atitinka standartus: LST EN 612:2006, LST EN 14782:2006, LST EN 1090-2:2008+A1:2011



APSAUGINĖS STOGO TVORELĖS



Apsauginė stogo tvorelė įrengiama ant stogų, kurių nuolydis didesnis nei 7 laipsniai, o aukštis iki karnizo 7 ar daugiau metrų, o taip pat ant visų stogų, kai pastato aukštis didesnis nei 10 m, būtina įrengti ne žemesnes nei 60 cm apsauginės tvoreles.





Jei jūsų namo stogui reikia naudoti ir sniego užtvaras, ir tvoreles, siūlomas sprendimas „du viename“ (tvorelė ir sniego užtvara viename). Tokiu būdu reikia kone dvigubai mažiau tvirtinimo elementų nei naudojant atskirus gaminius, stogas atrodo estetiškiau. Toks sprendimas puikiai tinka visuomeniniams pastatams: mokykloms, poliklinikoms, daugiabučiams, parduotuvėms, t. y. visur, kur aplink stogą vaikšto žmonės, yra automobilių parkavimo aikštelės ir pan. Gaminiai gali būti cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu arba tik cinkuoti.

- Gaminama iš 2,0 mm cinkuoto plieno.
- Dažoma miltelinių būdu pagal RAL spalvų paletę.
- Naudojant specialius laikiklius pritaikoma visoms stogo dangoms.
- Komplektuojama su EPDM tarpinėmis.
- Galima gamyba nestandartinių matmenų ir formų.
- Atitinka gaisrinės saugos reikalavimus.

SNIEGO UŽTVAROS

Sniego užtvaros, dar kartais vadinamos sniego gaudyklėmis ir barjerais, apsaugoja šalia stogo esančius žmones, automobilius ar kitus daiktus nuo sniego ar ledo nuošliaužų.
Apvalius vamzdžius turinčios sniego užtvaros gerokai efektyviau sulaiko ir tirpina sniegą, yra tvirtesnės ir estetiškesnės.
Sniego užtvaras būtina įrengti bent ties įėjimais, įvažiavimais į garažą, terasomis ir kitur, kur vaikšto žmonės.
Taip pat sniego užtvaras būtina įrengti stogo vietose, kur sniego ir ledo nuošliaužos krisdamos galėtų sugadinti žemiau esančius stogus, lietaus nuvedimo sistemą ar kt..





- Gaminama iš 2,0 mm cinkuoto plieno.
- Dažoma miltelinių būdu pagal RAL spalvų paletę.
- Pritaikoma visoms stogo dangoms.
- Komplektuojama su EPDM tarpinėmis
- Galima gamyba nestandartinių matmenų ir formų.


STOGO KOPĖČIOS





Stogo kopėčios naudojamos siekiant prieiti prie kaminų, vėdinimo elementų, ar tiesiog norint pasiekti aukštesnius stogo taškus. Kopėčios tvirtinamos prie stogo dangos viršaus ir gali būti įrengiamos skirtingų ilgių, priklausomai nuo reikiamo pasiekiamumo aukščio. Svarbu pastebėti, kad stogo kopėčios turi būti tvirtai pritvirtintos, kad būtų užtikrintas saugumas. Stogo kopėčios yra svarbi stogo konstrukcijos dalis, leidžianti prieiti prie aukščiau esančių vietų ir atlikti reikiamus darbus. Jų naudojimas yra svarbus ne tik remonto darbams, bet ir stogo priežiūrai bei kitoms priežastims.

- Gaminama reikiamo ilgio, segmentai iki 3m.
- Kopėčių kojelės parenkamos pagal stogo dangą.
- Dažoma milteliniu būdu pagal RAL spalvų paletę.
- Komplektuojama su EPDM tarpinėmis.

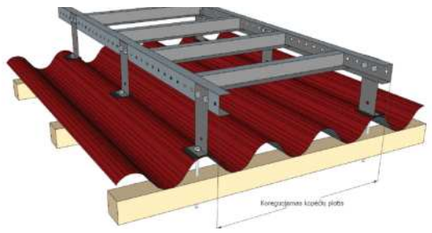

STOGO TILTELIAI

Stogo tilteliai – tai tvirti, horizontalūs takeliai, užtikrinantys saugų ir patogų priėjimą prie reikiamos vietos ir darbą ant stogo stačiomis. Jų konstrukcija itin tvirta, užtikrinanti itin gerą padų sukibimą. Pasinaudodami tokiu tilteliu, galėsite saugiai valyti kaminą, saulės kolektorius ar pan.








- Gaminama iš cinkuoto plieno ir dažoma milteliniu būdu pagal RAL spalvų paletę
- Pritaikoma visoms stogo dangoms.
- Galimi segmentų ilgiai: 600 mm; 1400 mm; 3000 mm.
- Papildomai gali būti sukomplektuota su turėklu.

SIENŲ KOPĖČIOS

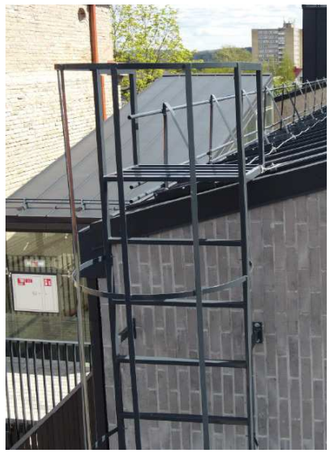







Gaisrinės, evakuacinės sienų kopėčios gaminamos iš plieninio stačiakampio profilio 40x25x2mm. Kopėčios gaminamos su užlipimo aikštele, taip pat galimos su apsauginiais lankais. Galime komplektuoti su sausvamzdžiu. Sausvamzdis gali būti tiekiamas ir atskirai.

Papildomi kopėčių elementai:
Kopėčių angos užraktas.
Pakopų užrakinimas – durys
Sausvamzdis




- Cinkuojamos ir dažomos milteliniu būdu pagal RAL spalvų paletę.
- Segmentai gaminami iki 3m ilgio.
- Galima gamyba nestandartinių matmenų ir formų.
- Atitinka gaisrinės saugos reikalavimus.

PARAPETŲ LAIKIKLIAI



2,0 mm-4 mm cinkuoti plieno laikikliai : parapetų tvirtinimui, palangėms laikikliai gaminami su arba be standumo briaunos, gali būti juodo metalo, gruntuoti ir/arba dažyti miltelinių būdu.

Galima gamyba ir nestandartinių variantų, prisitaikant pagal projekto reikalavimus.

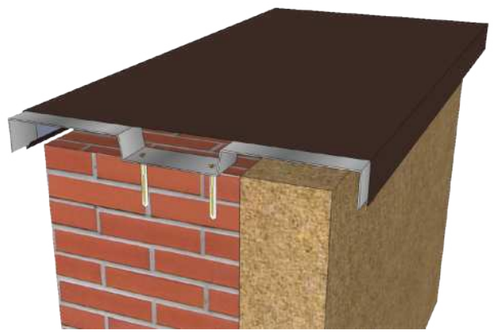



FASADO KASETĖS

SK-30 kasečių sistema turi vienodas atviras jungtis ir matomą tvirtinimą.

Montuojama ant vertikalių laikančių konstrukcijų iš aliuminio ar plieno. Tarpas tarp kasetės ir vertikalios sijos leidžia efektyviai ventiliuoti sienos konstrukciją ir neleisti kauptis kondensatui. Tokiu būdu vidinė fasado pusė visada bus sausa. Kasetės tvirtinamos gręžiant didesnes tvirtinimo skyles, kad šiek tiek judėtų (iki ± 0.03 mm) esant temperatūros svyravimams.






- Įvairių spalvų ir dydžių pagal Jūsų pastatą.
- 0,5 – 3,0 mm storio cinkuoto plieno, aliuminio.
- Kasetės dažomos miltelinių būdu.
- Galima perforuotų kasečių gamyba.



SPALVOTO ALIUMINIO LANKSTINIAI

Aliuminis atsparus korozijai, nes ore oksiduojasi ir pasidengia atsparia plėvele. Jis geras elektros ir šilumos laidininkas, gerai atspindi šviesą. Aliuminis kaip medžiaga yra aukštesnės klasės gaminys nei plieno skarda. Tai patvaresnė, ilgaamžiškesnė, kietesnė medžiaga. Prie aliuminio ir jo lydinių privalumų galima būtų priskirti jo mažą tankį 2,7 g/cm3, - lengvas, santykinai didelės stiprumo charakteristikos savybės. Esant šių savybių kombinacijai aliuminį galima priskirti prie svarbiausių pramoninių žaliavų. Galimi aliuminio skardos gaminiai: įvairūs stogo lankstiniai, palangės, parapetai, angokraščiai, kaminų bei tvoros stulpelių kepurės, trapecinė skarda kaminams, balkonams bei tvoroms ir kt.

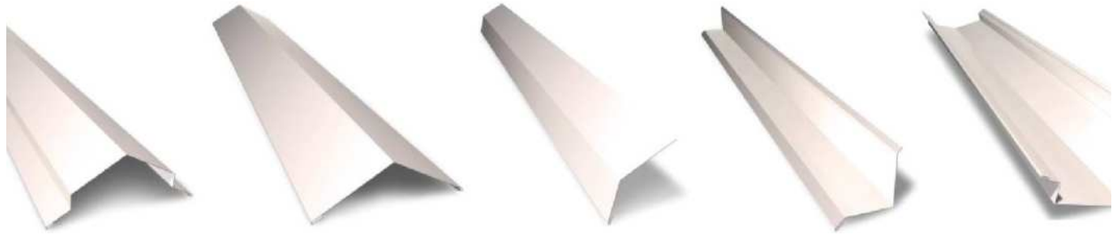


- Matmenys standartiniai arba pagal užsakymą.
- Perforuoti.
- Aliuminio markė: almn1mg0,5 aw 3005 h42 padengimas hd poliesteris 25 mk.
- Labai geras atsparumas UV spinduliams (ruv 3).
- Labai geras atsparumas korozijai.
- Galimos spalvos RAL7021; RAL8004; RAL8019; RAL9005 arba dažoma miltelinių būdu pagal užsakovo pasirinktą spalvą.

> Prie aliuminio ir jo lydinių privalumų galima būtų priskirti jo mažą tankį 2,7 g/cm3, - lengvas, santykinai didelės stiprumo charakteristikos savybės.


STAČIAKAMPĖ LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA

Skirta apsaugoti statinius nuo drėgmės. Naudojant lietaus nuvedimo sistemą, tirpstantys krituliai ir lietaus vanduo yra nukreipiami nuo stogo, namo sienų arba pamatų, kad statiniai gautų kuo mažiau drėgmės. Lietaus nuvedimo sistemos yra pritaikytos naudoti su skirtingų tipų stogo dangomis ir yra gaminamos iš skirtingų medžiagų:

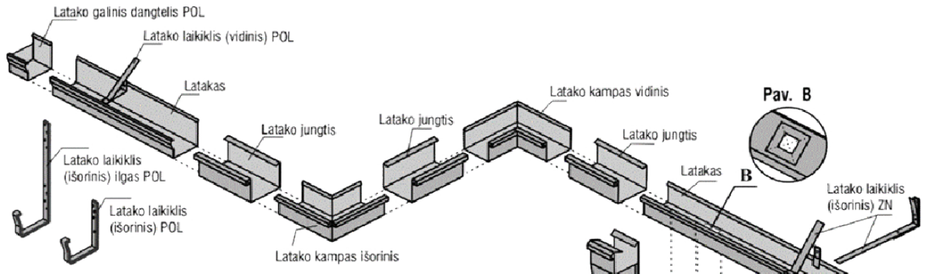

Cinkuoto plieno, aliucinko, poliesterio dažų padengimo, pural dažų padengimo.


Neradus tinkamos spalvos gali būti dažoma miltteliniu būdu pagal RAL spalvų paletę.

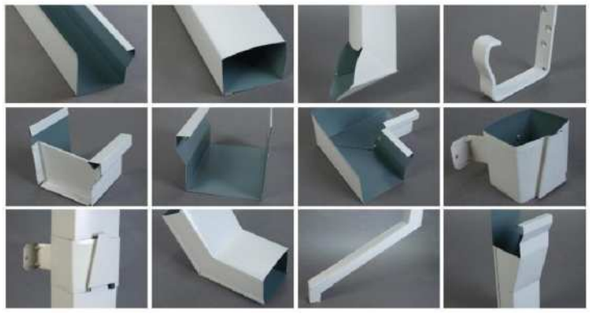

Galime pagaminti pagal užsakovo suprojektuotus dydžius, bet kokią lietaus nuvedimo sistemą, bet kokios spalvos.

Standartiniai matmenys mm:
Latakas / lietvamzdis
60x80 / 60x80; 80x100 / 60x80; 105x135/ 85x115


Galima gamyba nestandartinių matmenų.
Didelio našumo lietaus nuvedimo sistema.

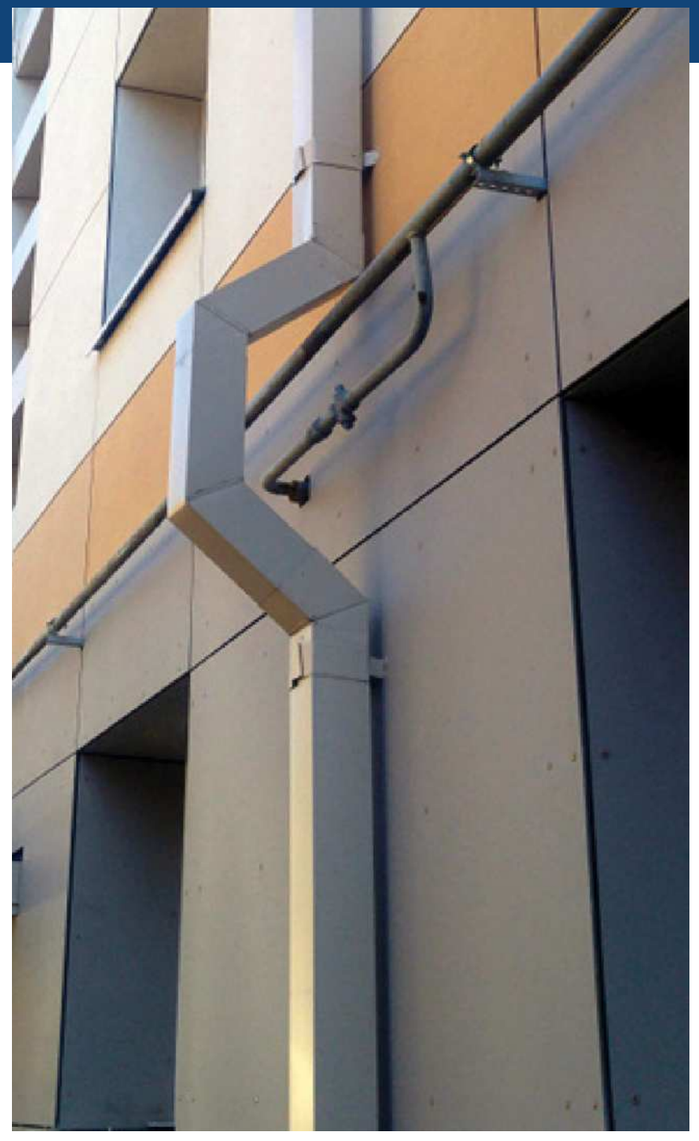




Naudojama didelio ploto šlaitiniams bei lygiems stogams, kultūrinio paveldo, visuomeniniams bei pramoniniams pastatams. Diametras pagal užsakymą (nuo 110mm)

STOGO PAKALIMO, SIENŲ TRAPECINIS PROFILIS SU ARBA BE PERFORACIJOS

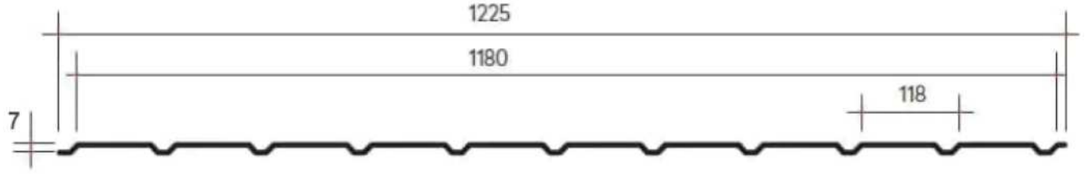

Trapecinė skarda T7 gali būti naudojama fasadui ar stogo pakalimui apkalti. Tai yra ekonomiška ir patvari medžiaga. Galima rinktis keletos dangų ir įvairių spalvų, todėl patenkins net pačius išrankiausius lūkesčius.



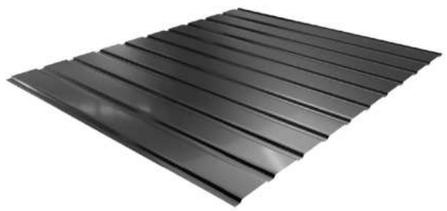

- T-7 trapecinė skarda gali būti perforuojama, L min – 650 mm, L max – 4000 mm.
- Profilio aukštis: 7 mm.
- Skardos storis: 0,45 - 0,50 mm.
- Naudingas dengiamas lakšto plotis: 1180 mm.
- Bendras lakšto plotis: 1225 mm.
- Maksimalus ilgis: 4000 mm.
- Minimalus ilgis: 650 mm.
- Spalvos: Pagal RR ir RAL spalvininką.

Z PROFILIAI



Cinkuoto plieno DX51D+Z275, S320GD+Z275, S350GD+Z275.
Storis iki 3 mm.
Standartinis aukštis H 50-400 mm.
Standartinių matmenų ilgis iki 12 m.
Nestandartinių matmenų ilgis iki 3 m.
Galimi termo profiliai.

C PROFILIAI



Cinkuoto plieno DX51D+Z275, S320GD+Z275, S350GD+Z275.
Storis iki 3 mm.
Standartinis aukštis H70-400 mm.
Standartinių matmenų ilgis iki 12 m.
Nestandartinių matmenų ilgis iki 3 m.
Galimi termo profiliai.

U PROFILIAI



Cinkuoto plieno DX51D+Z275, S320GD+Z275,S350GD+Z275.
Storis iki 3 mm.
Standartinis aukštis H 50-400 mm.
Standartinių matmenų ilgis iki 12 m.
Nestandartinių matmenų ilgis iki 3 m.
Galimi termo profiliai.

OMEGA PROFILIAI




Cinkuoto plieno DX51D+Z275, S320GD+Z275, S350GD+Z275
Storis iki 3 mm.
Standartinis aukštis H100-400 mm.
Standartinių matmenų ilgis iki 12 m.
Nestandartinių matmenų ilgis iki 3 m.
Galimi termo profiliai.

L PROFILIAI




Cinkuoto plieno DX51D+Z275, S320GD+Z275, S350GD+Z275.
Storis iki 3 mm.
Standartiniai matmenys 50x50; 75x75; 100x100; 125x125; 150x150.
Standartinių matmenų ilgis iki 12 m.
Nestandartinių matmenų ilgis iki 3 m.
Galimi termo profiliai.

TERMO-PROFILIAI

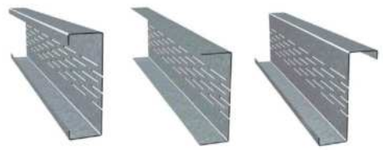

MONTAŽINIAI KAMPAI



Cinkuoto plieno DX51D+Z275.
Storis iki 3 mm.
Galimi matmenys pagal užsakymą.

APVALAUS KRAIGO GAMYBA

Kraigo skardos lankstinys naudojamas uždengti dvišlaičio stogo kraigą, kuris daugiausiai naudojamas individualių namų stogams, tačiau gali būti montuojamas ir ant pramoninių pastatų, fermų, sandėlių stogų. Apvali gaminio forma suteikia stogui molio čerpių kraigo išvaizdą.

Tinkamai sumontuotas kraigas turi užtikrinti reikiamą stogo ventiliaciją, bei apsaugoti kraiginę dalį nuo lietaus ir sniego. Prie stogo dangos tvirtinamas stoginiais savisriegiais. Komplekte galima naudoti pokraigines tarpines, kurios apsaugo nuo sniego pustymo, nedarant jokios įtakos stogo ventiliacijai.



Techniniai duomenys

Plieno storis: 0,45 – 0,5 mm.
Gaminio ilgis : 1,97 m; dengiamas ilgis: 1,89 m.

PASLAUGOS

MILTELINIS DAŽYMAS

Metalo gaminių paviršius specialiu purkštuvu yra padengiamas įelektrintais polimerinių dažų milteliais. Elektromagnetinės jėgos veikiami jie prilimpa prie metalo paviršiaus tolygiu sluoksniu. Milteliais padengtos detalės yra talpinamos į 170 – 200°C įkaitintą krosnį. Priklausomai nuo metalo storio ir dažų miltelių savybių, gaminys tokioje temperatūroje laikomas 10-30 minučių. Milteliai aukštoje temperatūroje lydosi ir padengia metalo paviršių tolygiu 0,04-0,120 mm storio sluoksniu. Miltelinė danga yra ypač atspari mechaniniam poveikiui (trintis), UV spinduliuotei (blukimas), korozijai ir cheminiam poveikiui. Dėl šių savybių miltelinis dažymas plačiai naudojamas buityje, architektūroje ir pramonės sektoriuje.



Ekologiškas, miltelių sudėtyje nėra jokių toksinių medžiagų, dažymo procese nenaudojama jokie tirpikliai, skiedikliai ir pan.

Ilgaamžis, bene ilgiausiai išliekanti pasirinkta spalva ir ilgai išliekantis padengimo sluoksnis.

Itin atsparus trūkinėjimui, braižymui, skeldėjimui, braižymui, išblukimui.

Nedegūs.






SMĖLIAVIMAS, METALO SRAUTINIS VALYMAS

Smėliavimas – yra vienas iš labiausiai paplitusių metalo apdirbimo būdų. Pagrindinė smėliavimo paskirtis yra nuvalyti senas dažų dangas, rūdis ar kitas apnašas, taip pat suteikti paviršiui šiurkštumą, kad būtų geresnis dažų sukibimas su paviršiumi. Norint užtikrinti ilgą dažų dangos tarnavimo laiką, reikalingas kokybiškas paviršiaus paruošimas, todėl smėliavimas yra neatskiriamas miltelinio dažymo procesas.




Geresnis dažų sukibimas su paviršiumi

TERMINIS ELEKROLANKINIS CINKAVIMAS




Cinkavimas atliekamas purškiant išlydytą, 99,99% grynumo cinką, ant metalinių gaminių paviršių. Dengiama danga nėra dažai su cinko dalelėmis, bet naudojamas 99,99% cinkas, kuris yra išlydomas, ir purškiamas, kad būtų padengta gryna cinko danga ant metalinio paviršiaus.
Metalo konstrukcijos gabaritai nėra ribojami.

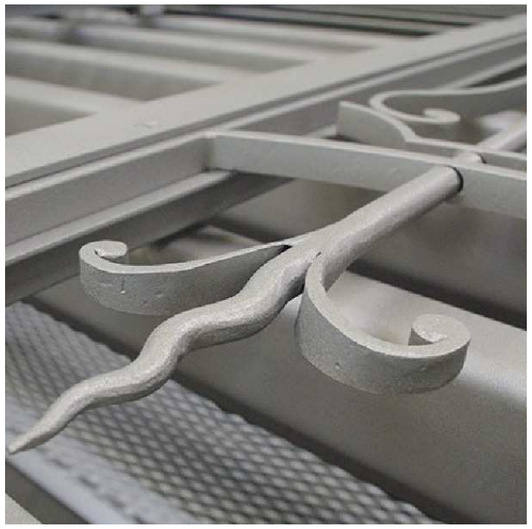



Atliekant terminį elektrolankinį cinkavimą nėra jokių konstrukcijų deformacijų.
Nereikia gręžti skylių uždaroms konstrukcijoms.
Terminiu elektrolankiniu būdu cinkuota danga yra 99,99% iš cinko, tai labai pagerina paviršiaus antikorozines savybes.
Nėra jokių cinko nubėgimų.
Suvirinimo siūlės yra padengiamos lygiai, nėra ant siūlių storesnio cinko sluoksnio. Cinkuotas metalo paviršius yra smulkiai šiurkštus kas leidžia be papildomo jo paruošimo padengti milteliniais ar pramoniniais dažais ir gauti labai gera dangų sukibimą.


NESTANDARTINIŲ GAMINIŲ GAMYBA

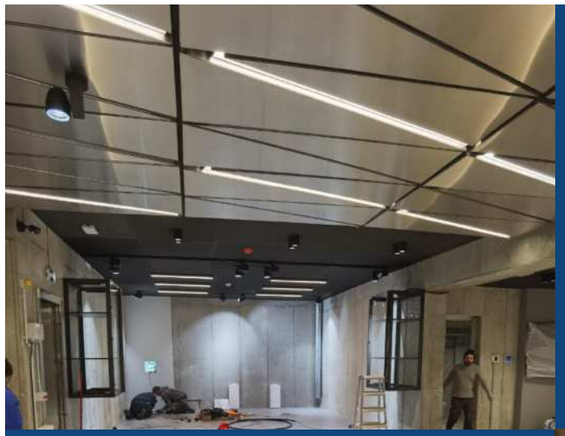

Gaminame iš įvairių žaliavų:
Plieno, cinkuoto plieno, aliuminio, nerūdijančio plieno, vario, Rheinzink, foodsafe, PVC ir kt.

Įvairių formų ir skylių iškirtimas, perforavimas.



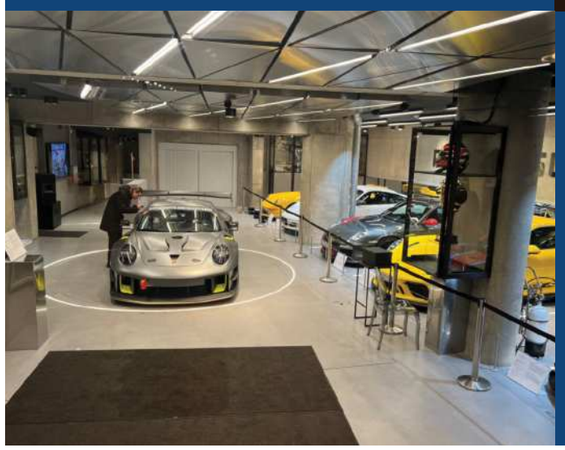


Juodo plieno gaminių virinimas.
Aliuminio gaminių virinimas.

METALO GAMINIŲ PJOVIMAS LAZERIU

Produkto taikymas

Automobilių gamyba, mašinos ir įrengimai, elektros įranga, viešbučių virtuvės įranga, liftų įranga, reklaminis logotipas, automobilių dekoravimas, lakštinio metalo gamyba, apšvietimo įranga, ekrano įranga, tiksliosios dalys, aparatūros gaminiai, metro aksesuarai, apdaila, tekstilės mašinos, maisto mašinos, statybinės mašinos, laivai, įrankiai, metalurgijos įranga, aviacija, kosminė ir kita gamybos ir perdirbimo pramonė.

Lazerinio pjovimo staklės tinka įvairioms metalinėms plokštėms, vamzdžiams (su specialiu įtaisu), nerūdijančiam plienui, angliniam plienui, cinkuotam lakštui, ėsdinimo plokštei, žalvario plokštei, aliuminio plokštei, mangano plienui, visų rūšių lydinių plokštėms, retiesiems metalams ir kt.

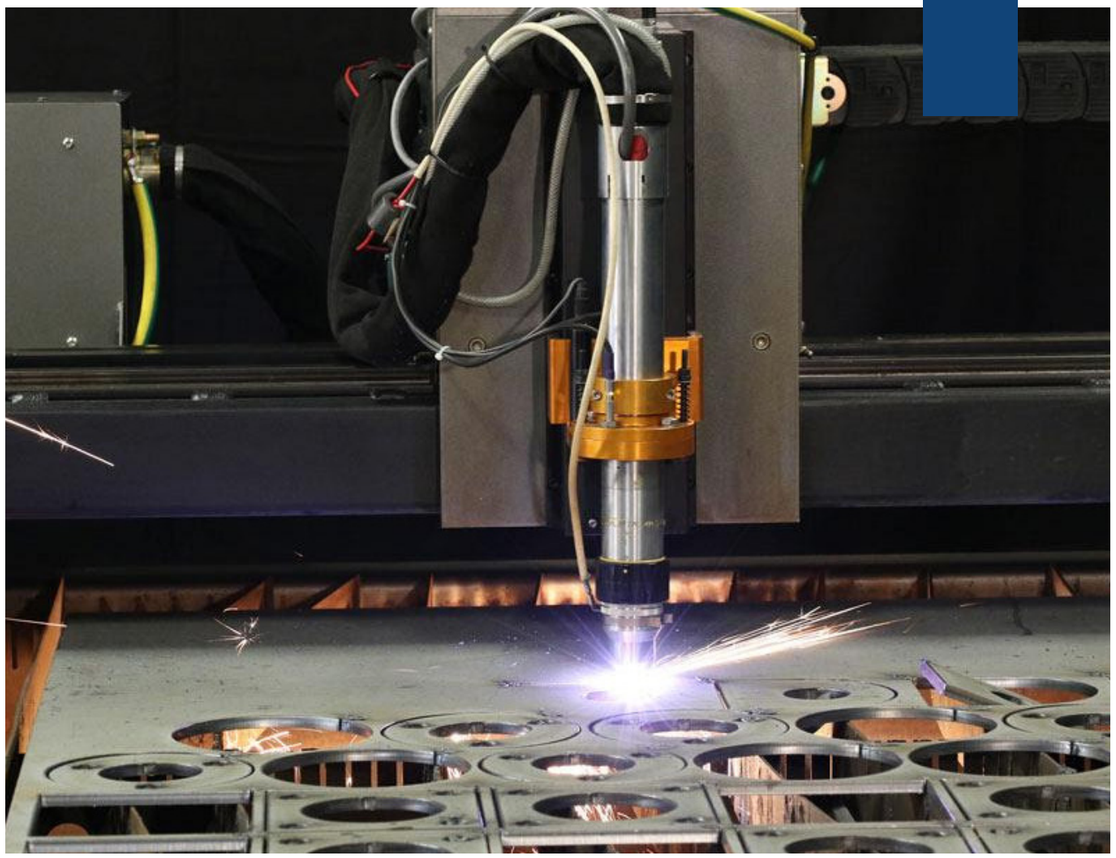

Kontaktai:

Vilniaus miestas (Dariaus ir Girėno g. 143)			
Pardavimų vadovas	Rokas Venckevičius	+370 685 11055	rokas@skarda.lt
Projektų vadovas	Mantas Merkys	+370 686 10313	mantas@skarda.lt
Vilniaus regione (Kalvarijų g. 149)			
Pardavimų vadybininkas	Sandrius Pritulskas	+370 616 00095	sandrius@skarda.lt
Pardavimų vadybininkas	Česlav Savkoit	+370 693 26644	ceslovas@skarda.lt
Kauno regione			
Pardavimų vadybininkas	Antanas Vėlavičius	+370 691 17767	didmena@skarda.lt
Padalinio vadovas	Nerijus Leskauskas	+370 699 82909	kaunas@skarda.lt
Utenos regione			
Padalinio vadovas	Jonas Stalemėkas	+370 614 08800	jonas@skarda.lt
Klaipėdos regione			
Padalinio vadovas	Paulius Zubovas	+370 655 48080	klaipeda@skarda.lt
Pardavimų vadybininkas	Virginijus Lengvinas	+370 687 55908	virgis@skarda.lt
Buhalterė	Ana Kilgavienė	+370 656 17554	buhaltere@skarda.lt

VILNIUJE	Dariaus ir Girėno g. 143 (skyrius prie oro uosto)	info@skarda.lt	+370 677 78923
VILNIUJE	Kalvarijų g. 149 (centrinis skyrius)	sandrius@skarda.lt	+370 616 00095
KAUNE	Pramonės pr. 16 URMO BAZĖ	kaunas@skarda.lt	+370 699 82909
KLAIPĖDOJE	Dubysos g. 58, Klaipėda	klaipeda@skarda.lt	+370 655 48080
UTENOJE	Metalo g. 3F, Utena (prekybos centras "Utenaitis")	jonas@skarda.lt	+370 614 08800